| .100 | Header | Triple Row | Rt Angle | Thru Hole |
|---|---|---|---|---|

.100 inch Center - .025 inch Square Pin - Triple Row Right Angle Header

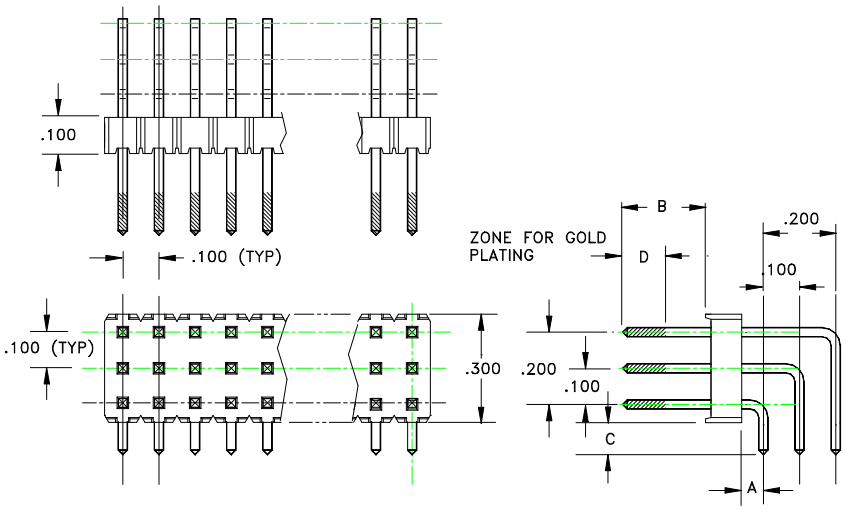


| Base Part Number | A | | B | | C | | D | | E | | Plating Options | Number of Positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | | |
| **4901R** | 1.52 | 0.060 | 5.84 | 0.230 | 2.79 | 0.110 | 5.84 | 0.230 | | | G2LF : G1 : TLF | 3-120 |
| **4905R** | 1.52 | 0.060 | 8.08 | 0.3 18 | 3.30 | 0.130 | 6.10 | 0.240 | | | G2LF : G1 : TLF | 3-120 |

| Technical Notes | |
|---|---|
| **Contact Material:** | Pin: Phosphor Bronze - .025 inch sq pin - burr free both ends |
| **Insulation Material:** | Glass Filled Nylon 46 - UL 94V-0 rated - Black (std) |
| **Heat Deflection:** | 260°C @ 264 PSI per ASTM D648 |
| **Insulation Resistance:** | 5000 MegOhm @ 500VDC |
| **Current Rating:** | 3 amps continuous @ 100 VDC/contact |
| **Max Processing Temp:** | 250°C for 60 seconds |
| **Plastic:** | High Temperature Plastic |

***INTERCONNECT SYSTEMS INC.***
741 Flynn Road, Camarillo, Ca 93012 · (805) 482-2870 · fax (805) 482-8470· e-mail:info@isipkg.com